


TUBED MINI

CEILING / RECESSED

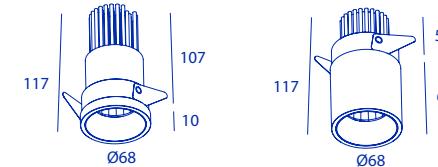

| | | | |
|--|---|--|---|
| | CE standard / CE norm / Norme CE / CE norm | | Aluminum / Aluminium / Aluminium / Aluminium |
| | Glow wire tested / Gloeidraadtest / Essai au fil incandescent / Glühdraht geprüft | | Suitable to be mounted on normally flammable wooden surfaces / Monteerbaar op brandbare houten oppervlakte / A utiliser en surfaces normalement inflammables en bois / Montierbar auf feuergefährlichen Holzoberflächen |
| | Fixation ceiling / Plafondbevestiging / Montage au plafond / Deckenbefestigung | | Minimum distance lamp - object / Minimale afstand lamp - object / distance minimal ampoule - objet / Minimum entfernung leuchtmittel - objekt |
| | Protection level / Beschermindicatie / Indice de protection / Schutzkennziffer | | Downlighter not suitable for covering with thermal insulating material. |

| IMPORTANT LED INSTALLATION RESTRICTIONS | |
|--|---|
| • Use only power supplies that are certified according to the applicable IEC or UL safety standards. | • Take appropriate ESD measures. Avoid touching bare conductors. • LED's or LED luminaires that require a current controlled power supply must never be connected in parallel. • LED's can be damaged by the contact with certain chemicals or chemical gasses. • Therefore led domes or led engines should never be cleaned with chemical substances. • The following substances have proven to have a negative influence on the performance and must not be used in the direct environment of a led luminaire: Methyl acetate or ethyl acetate (i.e., nail polish remover). • Cyanocrylates (i.e., "Superglue"), Glycol ethers (including Radio Shack® Precision Electronics Cleaner - dipropylene glycol monomethyl ether), Formaldehyde or butadiene (including Ashland PLIOBOND® adhesive), Dymax 984-LVUF conformal coating, Loctite Sumo Glue, Gorilla Glue, Bleach, Bleach-containing cleaners and sprays, Loctite 384 adhesive, Loctite 7387 activator and Loctite 242 thread locker • Remove insulation and/or provide sufficient ventilation so that the indicated max Tc is not surpassed. • LED's are susceptible to switching transients. Therefore switching must be done in the primary circuit of the power supply. • Orbit recommends to use the power supplies that are indicated in the Orbit Catalogue. • Respect polarity in order not to damage the LED's. • Don't test LED luminaires one by one on a power supply that is switched on. |

- NED**
- Het verlichtingsartikel moet worden geïnstalleerd door een erkend vakman.
 - Schakel altijd eerst de elektriciteit uit voor installatie, onderhoud of herstelling
 - Vervang een geborsten of gebroken beschermglas onmiddellijk en gebruik uitsluitend originele wisselstukken.
 - Gebruik hittebestendige kabel om de armatuur aan te sluiten op het net.
 - De armatuur is enkel geschikt voor vaste bevestiging en mag daarom niet worden aangesloten aan de stroombron door middel van een aansluit snoer.
 - Gebruik uitsluitend lampen van het juiste type en overschrijd nooit het maximum aangegeven wattage.

- DEU**
- Halten Sie die lokalen Installationsvorschriften ein. Die Installation vorschriften geben an, dass ein Beleuchtungsartikel von einem zugelassenen Fachmann installiert werden muss.
 - Schalten Sie vor der Installation, Wartung oder Reparatur immer zuerst die Elektrizität aus.
 - ersetzen Sie ein geborstenes oder gebrochenes Schutzglas unmittelbar und verwenden Sie ausschließlich originale Ersatzteile.
 - Verwenden Sie ein hitzebeständiges Kabel, um die Leuchte am Stromnetz anzuschließen.
 - Die Leuchte eignet sich nur für eine feste Befestigung und darf deshalb nicht mit Hilfe eines Anschlusskabels an der Stromleitung angeschlossen werden.
 - Verwenden Sie ausschließlich Lampen des richtigen Typs und überschreiten Sie niemals den Höchstwert

- ENG**
- The light fittings must be installed by a qualified electrician.
 - Always switch off the power before any installation, maintenance or repair work
 - Replace cracked or broken protective glass covers immediately and only use original replacement parts.
 - Use a heat resistant cable to connect the light fitting to the mains.
 - The fitting is only suitable to be installed as a fixture. Therefore, do not connect it to the power supply with a power lead.
 - Only use the correct type of light bulb and never exceed the maximum stated wattage.
 - Always ensure that the fixing screws of all electrical connections are screwed in tightly, especially in the case of 12 V low voltage wires.

- FRA**
- Respectez dans tous les cas les consignes d'installation locales. Toutes consignes d'installation prévoient en effet l'installation des armatures d'éclairage par un spécialiste agréé.
 - Toujours éteindre l'électricité pour l'installation, l'entretien ou le dépannage.
 - Remplacez immédiatement un verre de protection fendu ou cassé et n'utilisez que des pièces d'origine.
 - Utilisez des câbles résistants à la chaleur pour connecter l'armature au réseau.
 - L'armature convient exclusivement pour une installation fixe et ne peut dès lors être connectée à la source de courant au moyen d'une rallonge électrique.
 - N'utilisez que des lampes du type adéquat et n'excédez jamais la puissance maximum indiquée (nombre de watts).

- Draai steeds de klemschroeven van alle elektrische aansluitingen stevig aan, vooral bij 12V laagspanningsdraden.
- Houd bij de aansluiting van de bedrading de juiste kleuren in acht: blauw (N), bruin of zwart (L) en bij beschermklasse I, geelgroen (aardeleiding). Let er bij installatie ook op dat er geen elektrische leidingen in de muur of in het plafond worden doorboord. Onderhoud binnenverlichting met een droge doek of een borsteltje, gebruik geen schuur- of oplosmiddelen. Ver-mijd vocht op alle elektrische onderdelen.
- Respecteer altijd alle technische specificaties & veiligheidsinstructies ivm uw armatuur, zie gebruiksaanwijzing.

- der angegebenen Wattzahl. Ziehen Sie immer die Klemschrauben aller elektrischen Anschlüsse fest an, vor allem bei 12V-Niederspannungsdrähten.
- Achten Sie beim Anschluss der Verdrahtung auf die richtigen Farben: blau (N), braun oder schwarz (L) und bei Schutzklasse I, gelbgrün (Erdeleitung).
 - Achten Sie bei der Installation auch darauf, dass keine elektrischen Leitungen in der Wand oder an der Decke durchbohrt werden. Reinigen Sie die Innenbeleuchtung mit einem trockenen Tuch oder einer Bürste, verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel. Vermeiden Sie Feuchtigkeit auf allen elektrischen Bestandteilen.
 - Beachten Sie immer alle technischen Spezifikationen & Sicherheitsinstruktionen in Zusammenhang mit Ihrer Leuchte, siehe Gebrauchsanweisung.


- connections are screwed in tightly, especially in the case of 12 V low voltage wires.
- Ensure that you use the correct colours when connecting the wires, for example, blue (N), brown or black (L) and in the case of category I protection, yellow/green (earth). When installing the fitting, ensure that you do not drill through any electrical wiring in the wall or in the ceiling.
 - Interior light fittings should be cleaned with a dry cloth or a small brush. Do not use any abrasives or solvents. Ensure that electrical parts do not come into contact with any moisture.
 - Always comply with all the technical specifications and safety instructions relating to your fitting, see instructions for use.

TUBED MINI


CEILING / RECESSED



FOR MORE PRODUCT SPECIFICATIONS, PLEASE SEE WEBSITE

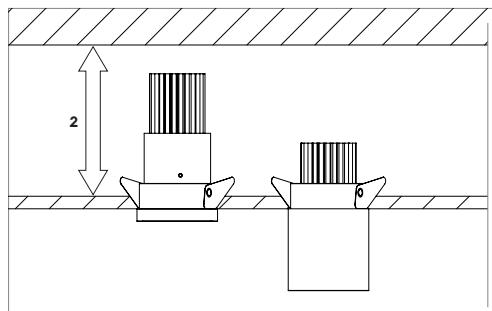

CEILING REQUIREMENTS



1.

62 mm



2.


Low Half In > 65 mm
High Half In > 120 mm

LAMP WALL DISTANCE




CONE COB LED


5




6

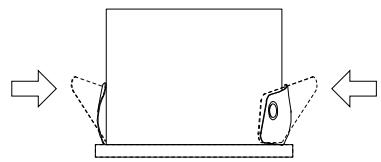


1




2




7



8



3



4

